

FREKANS (HZ)		100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
SES YUTMA DEĞERLERİ	Taşıyünlü	0,41	0,39	0,43	0,44	0,45	0,42	0,42	0,40	0,37	0,31	0,30	0,28	0,29	0,29	0,27	0,21	0,19	0,17
	Taşıyünlü	0,59	0,47	0,44	0,44	0,42	0,42	0,41	0,43	0,39	0,36	0,34	0,29	0,27	0,28	0,24	0,23	0,19	0,16


**AKUSTİK ÖZELLİKLERİ:**

Delik Çapı (mm)	1
Delik Aralıkları (mm)	8x8
Delik Derinliği (mm)	18
Perforasyon Oranı (%)	1

**AKUSTİK DEĞERLERİ**

	NRC	Euro Sınıfı
Montaj Derinliği 200mm		
Taşıyünlü	0,35	D
Taşıyünlü	0,35	D
Taşıyünlü	50 mm	50 kg/m3

**EN ISO 354 ses yutum katsayısı ölçümü**

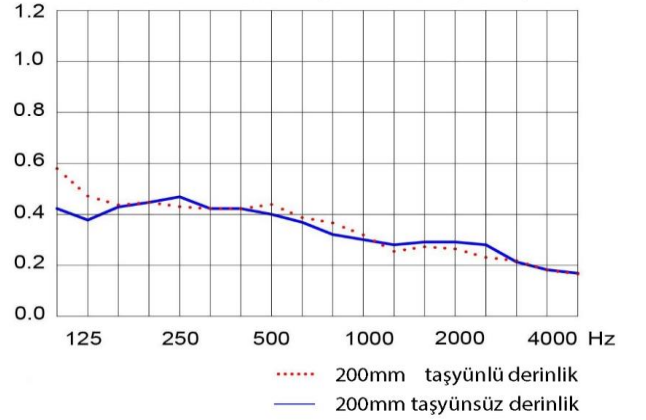

**GENEL ÖZELLİKLERİ**

Malzeme Özelliği	MDF Standart D-s2.d0 MDF Yangına Dayanımlı B-s2.d0
Kalınlık (mm)	18mm (MDF) Diğer malzeme ve kalınlıklar için lütfen Perfopan ile iletişime geçiniz.
Yaklaşık Ağırlık	13,45 kg/m2 18mm Standart MDF 14,60 kg/m2 18mm Yangına Dayanımlı MDF
Yüzey Kaplamaları	Doğal Ahşap Kaplamalı Laminat HPL Lake Boyalı

**Ölçüler**

Montaj Tipi: Alüminyum Profil	FR Sınıfı	D Sınıfı
Lake Boyalı	512x1390	512x1390
	672x1390	672x1390
	512x2780	512x2780
	672x2780	672x2780
		576x1800
		576x3640
HPL	512x1390	512x1390
	672x1390	672x1390
	512x2780	512x2780
	672x2780	672x2780
		576x1800
		576x3640

Montaj Tipi: Alüminyum Profil	FR Sınıfı	D Sınıfı
Doğal Ahşap Kaplamalı	512x1390	512x1390
	672x1390	672x1390
	512x2780	512x2780
	672x2780	672x2780
		576x1800
		576x3640