

| FREKANS (HZ)        |            | 100  | 125  | 160  | 200  | 250  | 315  | 400  | 500  | 630  | 800  | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
|---------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| SES YUTMA DEĞERLERİ | Taşıyünsüz | 0,33 | 0,41 | 0,55 | 0,61 | 0,74 | 0,82 | 0,88 | 0,89 | 0,86 | 0,77 | 0,64 | 0,69 | 0,67 | 0,63 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 0,65 |
|                     | Taşıyünlü  | 0,49 | 0,61 | 0,61 | 0,67 | 0,78 | 0,82 | 0,86 | 0,87 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,81 | 0,82 | 0,77 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 0,72 |


#### AKUSTİK ÖZELLİKLERİ

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Delik Çapı (mm)            | 8     |
| Delikler Arası Mesafe (mm) | 16x16 |
| Delik Derinliği (mm)       | 13,2  |
| Perforasyon Oranı (%)      | 20    |

#### AKUSTİK DEĞERLERİ

|                               |            |                     |
|-------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Montaj Derinliği 200mm</b> | <b>NRC</b> | <b>Yutma Sınıfı</b> |
| Taşıyünsüz                    | 0,75       | C                   |
| Taşıyünlü                     | 0,80       | B                   |
| <b>Taşıyünü</b>               | 30 mm      | 30 kg/m3            |

#### EN ISO 354 ses yutum katsayısı ölçümü

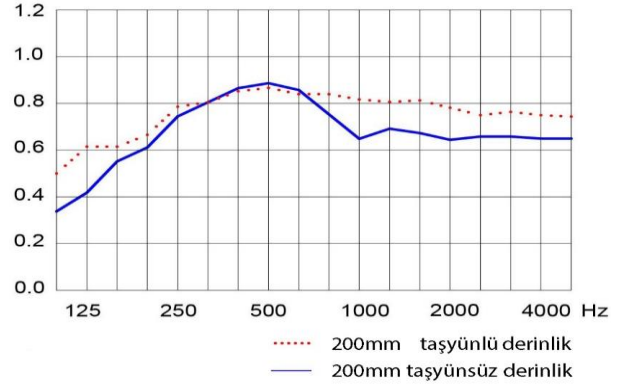

#### GENEL ÖZELLİKLERİ

|                      |                           |                         |        |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------|
| Malzeme Özelliği     | 12,5mm Fiber Alçı Panel   |                         |        |
| Yangına Tepki Sınıfı | A2-s1,d0 Fiber Alçı Panel | B-s1,d0 Ahşap Kaplamalı |        |
| Toplam Kalınlık (mm) | 13,2 mm                   |                         |        |
| Yaklaşık Ağırlık     | 15,75 kg/m2               |                         |        |
| Yüzey Kaplamaları    | Doğal Ahşap Kaplamalı     | Laminat (HPL)           | Cıralı |
| Montaj               | Alüminyum Profil          |                         |        |
| Kenar Detayı         | Masiflemeli, Kanallı      |                         |        |

#### Ebatlar

|      |     |     |      |      |
|------|-----|-----|------|------|
| 1200 |     |     |      |      |
| 800  |     |     |      |      |
| 600  |     |     |      |      |
| 400  |     |     |      |      |
| 300  |     |     |      |      |
|      | 600 | 800 | 1200 | 2400 |