
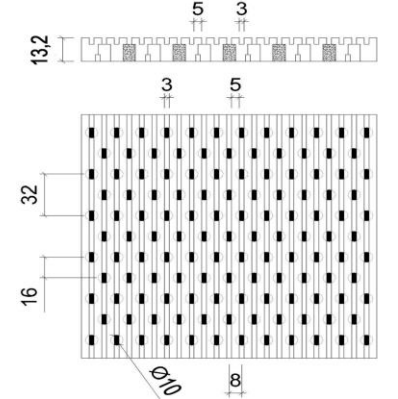


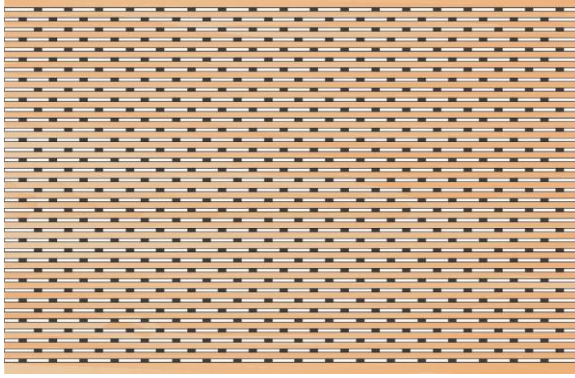

FREKANS (HZ)		100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
SES YUTMA DEĞERLERİ	200mm Taşyünlü	0,35	0,48	0,46	0,77	0,86	0,92	0,88	0,93	0,89	0,79	0,79	0,83	0,78	0,76	0,73	0,70	0,72	0,73


AKUSTİK ÖZELLİKLERİ

Derz Geniřlięi (mm)	3
Derzler Arası Mesafe (mm)	5
Derz Derinlięi (mm)	5
Delik Çapı (mm)	10
Delik Aralıkları (mm)	32x16
Delik Derinlięi (mm)	8
Perforasyon Oranı (%)	13

AKUSTİK DEĞERLERİ

Montaj Derinlięi 200mm	NRC	Yutma Sınıfı
Taşyünlü	0,85	B
Taşyünü	30 mm	30 kg/m3

EN ISO 354 ses yutum katsayısı ölçümü

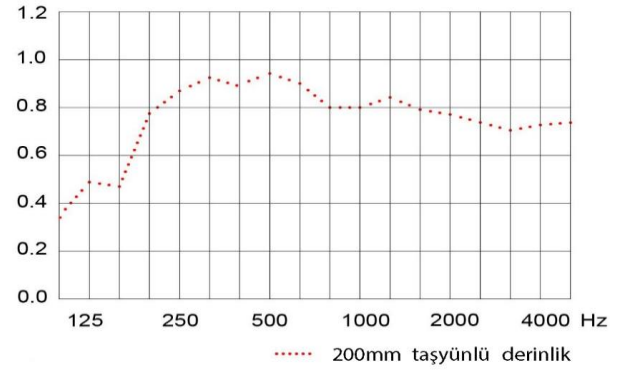

GENEL ÖZELLİKLERİ

Malzeme Özelliđi	12,5mm Fiber Alçı Panel		
Yangına Tepki Sınıfı	A2-s1,d0 Fiber Alçı Panel	B-s1,d0 Ahşap Kaplamalı	
Toplam Kalınlık (mm)	13,2 mm		
Yaklaşık Ağırlık	15,75 kg/m2		
Yüzey Kaplamaları	Dođal Ahşap Kaplamalı Lake Boyalı	Laminat (HPL)	Cıralı
Montaj	Aliminyum Profil		
Kenar Detayı	Masiflemeli, Kanallı		

Ebatlar

1200				
800				
600				
400				
300				
	600	800	1200	2400