

FREKANS (HZ)		100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
<b>SES YUTMA DEĞERLERİ</b>	<b>200mm Taşyünlü</b>	0,32	0,48	0,44	0,62	0,65	0,69	0,68	0,68	0,66	0,59	0,58	0,57	0,48	0,45	0,38	0,34	0,33	0,35


#### AKUSTİK ÖZELLİKLERİ

Slot Çapı (mm)	7
Slot Uzunluğu (mm)	63
Slot Derinliği (mm)	13,2
Slotlar Arası Mesafe (mm)	35x27
Perforasyon Oranı (%)	14

#### AKUSTİK DEĞERLERİ

<b>Montaj Derinliği 200mm Taşyünlü</b>	<b>NRC</b>	<b>Yutma Sınıfı</b>
	0,60	D
Taşyünü	30 mm	30 kg/m3

#### EN ISO 354 ses yutum katsayısı ölçümü

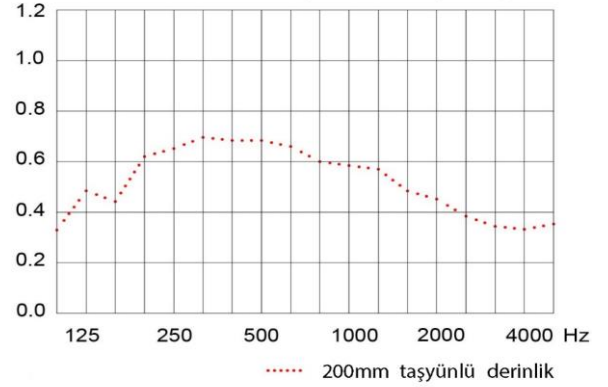

#### GENEL ÖZELLİKLERİ

Malzeme Özelliği	12,5 mm Fiber Alçı Panel		
Yangına Tepki Sınıfı	A2-s1,d0 Fiber Alçı Panel	B-s1,d0 Ahşap Kaplamalı	
Toplam Kalınlık (mm)	13,2 mm		
Yaklaşık Ağırlık	15,75 kg/m2		
Yüzey Kaplamaları	Doğal Ahşap Kaplamalı Lake Boyalı	Laminat (HPL)	Cilalı
Montaj	Alüminyum Profil		
Kenar Detayı	Masiflemeli, Kanallı		

#### Ölçüler

1200				
800				
600				
400				
300				
	600	800	1200	2400