

Baffle

Ürün Tanımı :

Akustik kumaş veya boyalı cam yünü doku kaplı akustik levha. Çeşitli renk seçenekleri mevcuttur.

Ana Malzeme :

95 kg/m³ yoğunlukta akustik cam yünü levha

Kalınlık:

40 mm, 50 mm

Ebatlar:

600x1200

Kenar Detayı:

Düz ve güçlendirilmiş

Yangın Dayanımı:

TSE EN 13501-1+A1:2013 Standartlarına Göre A2 s1 d0 Yanmazlık Sınıfı

Nem Dayanımı:


ISO_4611 göre 30°C sıcaklıkta %95 yoğunluğa dayanım gösterir.

Akustik Özelliği:

NRC değeri 0.95 ile 1.00 arasındadır.

Uygulama:

Paneller askı aparatı ile tavana dikey olarak asılır.

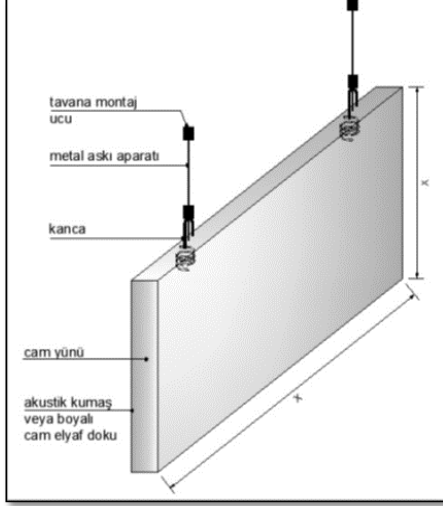

Akustik Özellikleri:

Frekans f [Hz]	A _T 1/3 oktav [m ²]
50	0,0
63	0,8
80	1,1
100	1,0
125	1,5
160	1,4
200	1,7
250	2,8
315	3,0
400	3,7
500	3,7
630	4,8
800	5,5
1000	5,7
1250	5,9
1600	5,8
2000	5,8
2500	5,8
3150	5,8
4000	5,8
5000	5,9

